

Poyraz Split Donmuş Muhafaza Cihazları



Poyraz Split

Poyraz serisi cihazlar donmuş muhafaza depolarında kullanılmak için uygun cihazlardır. Poyraz serisi cihazların çalışma aralığı -18/-28 °C'dir. Poyraz split cihazların kapasiteleri 990 W ile 9.700 W arasında değişmektedir. Kapasiteleri standart olarak -25°C evaporasyon, +45°C kondenzasyon olarak tasarlanmıştır.

Sistem Avantajları


- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı

Teknik Özellikler


- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAU çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç presostadı
- Likit akış kontrol selenoidi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu

Teknik Opsiyonlar


- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü




Karbox 1 Kabin




Karbox 2 Kabin




Karbox 3 Kabin



Karbox 4 Kabin




Karbox 5 Kabin



Karbox 7 Kabin

Ürün Kodlaması

SE	M	YH	Bİ	1000	C	S	S	T	1
Dış Ünite Tipi	Çalışma Rejimi	Kompresör Tipi	Kompresör Markası	Hp	Kondenser Tipi	Kondenzasyon	Evaporatör Tipi	Besleme	Soğutucu Akışkan
M: Monoblok S: Split SE: Split Endüstriyel MS: Merkezi Sistem	H: Serin-Proses M: Soğuk L: Donuk SH: Şoklama ML: Çift Rejim	H: Hermetik YH: Yan Hermetik S: Scroll DS: Double Step SC: Vidalı	EM: Embraco DA: Danfoss TE: Tecumseh DO: Dorin Bİ: Bitzer FR: Frascold BO: Bock CO: Copeland	0075 0100 0500 1000 2x1500 3x2000	C: Kasalı R: Ayrık	S: 45-50 C T: 55 C	S: Standart T: Çift Taraf Üflemlili K: Köşe Tipi B: Şok Evaporatörü	M: Monofaze T: Trifaze	1: R404A 2: R134A 3: R407C 4: R290 5: R449A

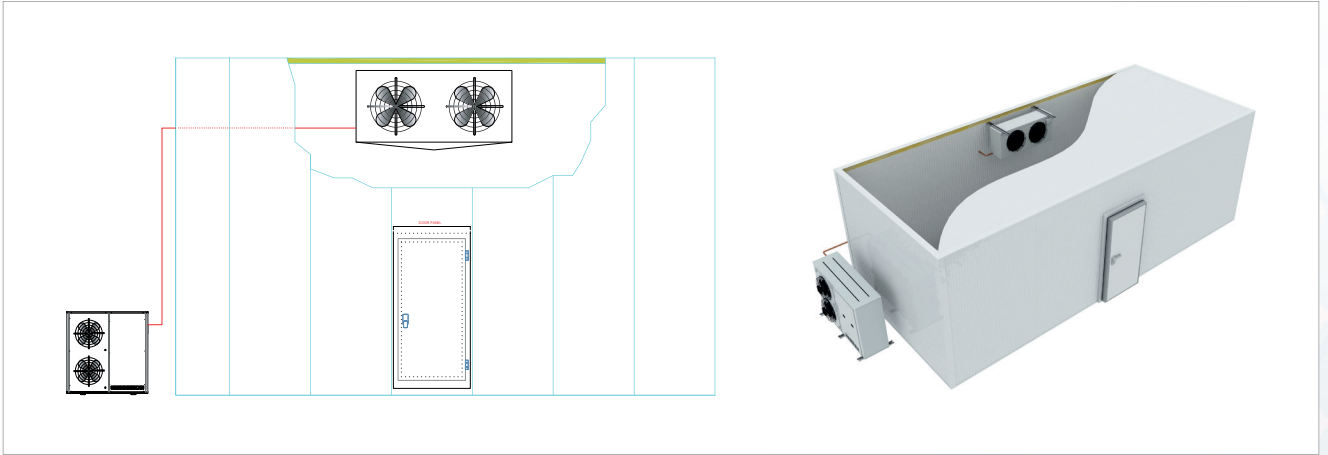

DANFOSS

MODEL	TECUMSEH KOMPRESÖR MODEL	HP	ELEKTRİK BESLEME	KAPASİTESİ -25°C/+45°C (watt)	KAPASİTESİ -35°C/+45°C (watt)	LİKİT HATTI	GAZ HATTI	KONDENSER BİLGİLERİ				EVAPORATÖR BİLGİLERİ		ADET	
								KABİN	MODEL	FAN ADET/ÇAP (mm)	DEVİR (rpm)	KONDENSER KAPASİTESİ WATT Dt=15	MODEL		EVAPORATÖR Kapasitesi Watt (SC3) (ADET)
SLH-DA0180-CSST1	NTZ 048	1,8	380V/400V-50Hz 460V-60Hz	1.493	710	3/8"	5/8"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	3.471	EB-130AE8-A01-S	1.851	1
SLH-DA0230-CSST1	NTZ 068	2,3		2.446	1.290	3/8"	5/8"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	EB-230AE8-A01-S	2.495	1
SLH-DA0350-CSST1	NTZ 96	3,5		2.955	1.420	1/2"	7/8"	K3 KABİN	3-CHH-145	1*450	1400	11.516	EB-230BC8-A01-S	3.337	1
SLH-DA0375-CSST1	NTZ 108	3,75		3.583	1.770	1/2"	7/8"	K4 KABİN	4-CHH-145	1*450	1400	15.315	EB-330BB8-A01-S	3.954	1
SLH-DA0400-CSST1	NTZ 136	4		4.565	2.360	1/2"	1 1/8"	K4 KABİN	4-CHH-150	1*500	1400	17.810	EB-235AD8-A01-S	4.858	1
SLH-DA0610-CSST1	NTZ 215	6,1		7.054	3.540	1/2"	1 1/8"	K5 KABİN	5-CHH-240	2*400	1400	20.465	EA-335AC8-A01-K	7.257	1
SLH-DA0850-CSST1	NTZ 271	8,5		9.710	5.140	5/8"	1 1/8"	K7 KABİN	7-CHH-245	2*450	1400	25.313	EA-250AC8-A01-K	10.739	1

TECUMSEH

MODEL	TECUMSEH KOMPRESÖR MODEL	HP	ELEKTRİK BESLEME	KAPASİTESİ -25°C/+45°C (watt)	KAPASİTESİ -35°C/+45°C (watt)	LİKİT HATTI	GAZ HATTI	KONDENSER BİLGİLERİ				EVAPORATÖR BİLGİLERİ		ADET	
								KABİN	MODEL	FAN ADET/ÇAP (mm)	DEVİR (rpm)	KONDENSER KAPASİTESİ WATT Dt=15	MODEL		EVAPORATÖR Kapasitesi Watt (SC3) (ADET)
SLH-TE0100-CSSM1	CAJ 2446 Z	1	208 V 220 V	981	534	1/4"	1/2"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	130AC8-A01-K	1.394	1
SLH-TE0150-CSSM1	CAJ 2464 Z	1,5		1.285	705	3/8"	5/8"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	130AC8-A01-K	1.394	1
SLH-TE0100-CSST1	TAJ 2446 Z	1	400 V 50 Hz --- 440 V 60 Hz	960	514	1/4"	1/2"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	130AB8-A01-S	1.076	1
SLH-TE0150-CSST1	TAJ 2464 Z	1,5		1.292	715	3/8"	5/8"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	130AC8-A01-K	1.394	1
SLH-TE0200-CSST1	TFH2480 Z	2		1.865	939	3/8"	5/8"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	230AE8-A01-S	2.487	1
SLH-TE0300-CSST1	TFH 2511 Z	3		2.528	1.261	3/8"	5/8"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	230BC8-A01-S	3.337	1
SLH-TE0500-CSST1	TAG 2516 Z	5		3.340	1.578	3/8"	7/8"	K3 KABİN	3-CHH-145	1*450	1400	11.516	235AD8-A01-S	4.858	1
SLH-TE0700-CSST1	TAG 2522 Z	7		4.509	2.279	1/2"	1 1/8"	K4 KABİN	4-CHH-145	1*450	1400	15.315	235AC8-A01-S	5.326	1
SLH-TE0800-CSST1	TAG 2525 Z	8		5.008	2.565	1/2"	1 1/8"	K4 KABİN	4-CHH-145	1*450	1400	15.315	335AC8-A01-K	7.257	1



Termokon Endüstriyel Soğutma Sistemleri

Sanayi Mah. Bosna Sokak No:43 Kurtköy / Pendik / İstanbul

T: (216) 669 00 38 pbx F: (216) 669 00 37

www.termokon.com.tr