

Poyraz Scroll Donmuş Muhafaza Cihazları



Poyraz Scroll

Poyraz serisi cihazlar donmuş muhafaza depolarında kullanılmak için uygun cihazlardır. Poyraz serisi cihazların çalışma aralığı -18/-28 °C'dir. Poyraz scroll cihazların kapasiteleri 650 W ile 5.700 W arasında değişmektedir. Kapasiteleri standart olarak -25°C evaporasyon, +45°C kondenzasyon olarak tasarlanmıştır.

Sistem Avantajları


- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı

Teknik Özellikler


- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAU çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondansör
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç presostadı
- Likit akış kontrol selenoidi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu

Teknik Opsiyonlar


- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü




Karbox 1 Kabin



Karbox 2 Kabin




Karbox 3 Kabin



Karbox 4 Kabin

Ürün Kodlaması

SE	M	YH	Bİ	1000	C	S	S	T	1
Tipi	Çalışma Rejimi	Kompresör Tipi	Kompresör Markası	Hp	Kondenser Tipi	Kondenzasyon	Evaporatör Tipi	Besleme	Soğutucu Akışkan
M: Monoblok S: Split SE: Split Endüstriyel MS: Merkezi Sistem	H: Serin-Proses M: Soğuk L: Donuk SH: Şoklama ML: Çift Rejim	H: Hermetik YH: Yarı Hermetik S: Scroll DS: Double Step SC: Vidalı	EM: Embraco DA: Danfoss TE: Tecumseh DO: Dorin Bİ: Bitzer FR: Frascold BO: Bock CO: Copeland	0075 0100 0500 1000 2x1500 3x2000	C: Kasalı R: Ayrık	S: 45-50 C T: 55 C	S: Standart T: Çift Taraf Üflemlili K: Köşe Tipi B: Şok Evaporatörü	M: Monofaze T: Trifaze	1: R404A 2: R134A 3: R407C 4: R290 5: R449A

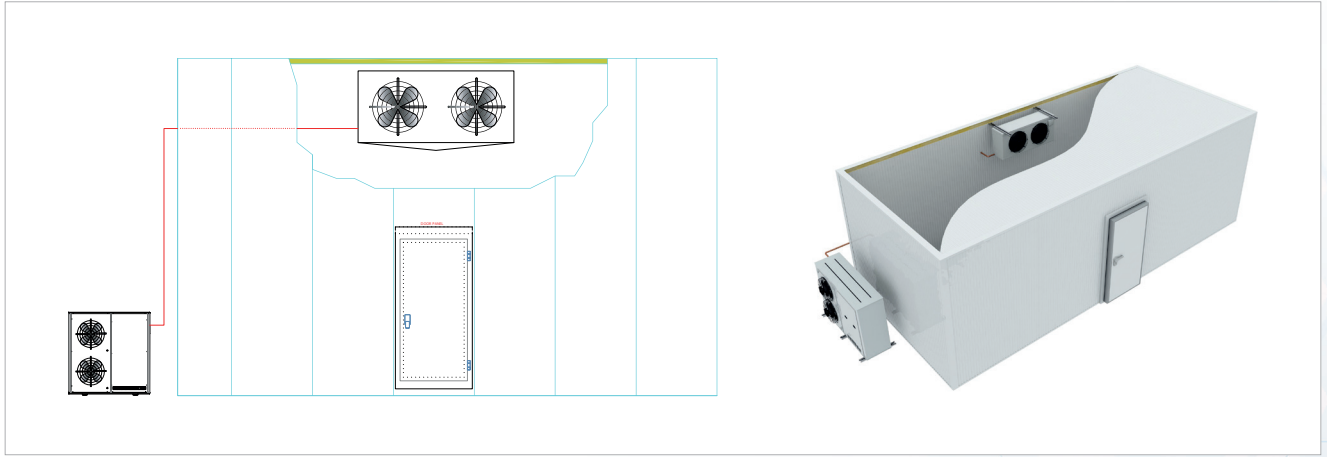

EMBRACO															
MODEL	TECUMSEH KOMPRESÖR MODEL	HP	ELEKTRİK BESLEME	KAPASİTESİ -25°C/+45°C (watt)	KAPASİTESİ -35°C/+45°C (watt)	LİKİT HATTI	GAZ HATTI	KONDENSER BİLGİLERİ				KONDENSER KAPASİTESİ WATT Dt=15	EVAPORATÖR BİLGİLERİ		ADET
								KABİN	MODEL	FAN ADET/ ÇAP (mm)	DEVİR (rpm)		MODEL	EVAPORATÖR Kapasitesi Watt (SC3) (ADET)	
SLH-EM0075-CSSM1	NEU 2168 GK	0,75	220-240V-50Hz	642	372	1/4"	3/8"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	EB-130AB8-A01-S	1.076	1
SLH-EM0100-CSSM1	NEU 2178 GK	1		753	447	1/4"	3/8"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	EB-130AB8-A01-S	1.076	1
SLH-EM0125-CSSM1	NT 2192 GK	1,25		870	505	1/4"	1/2"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	EB-130AB8-A01-S	1.076	1
SLH-EM0150-CSSM1	NT 2212 GK	1,5		1.244	686	1/4"	1/2"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	EA-130AC8-A01-K	1.597	1
SLH-EM0151-CSSM1	NJ 2212 GS	1,5	380-420V 50Hz	1.256	696	1/4"	1/2"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	EB-130AE8-A01-S	1.851	1
SLS-EM0200-CSSM1	SE2006GK-C	2	220-240V-50Hz	1.798	1.167	3/8"	7/8"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	EB-130AE8-A01-S	1.851	1
SLS-EM0250-CSSM1	SE2008GK-C	2,5		2.296	1.490	3/8"	7/8"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	EB-230AE8-A01-S	2.487	1
SLS-EM0300-CSSM1	SE2010GK-C	3		2.697	1.749	3/8"	7/8"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	EB-230AE8-A01-S	2.487	1
SLS-EM0400-CSSM1	SE2014GK-C	4		4.080	2.647	1/2"	7/8"	K3 KABİN	3-CHH-145	1*450	1400	11.516	EB-330BB8-A01-S	3.954	1
SLS-EM0200-CSST1	SE2006GS-O	2	380-420V 50Hz	1.798	1.167	3/8"	7/8"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	EA-130AC8-A01-K	1.394	1
SLS-EM0250-CSST1	SE2008GS-O	2,5		2.296	1.490	3/8"	7/8"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	EB-230AE8-A01-S	2.487	1
SLS-EM0300-CSST1	SE2010GS-O	3		2.697	1.749	3/8"	7/8"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	EB-230AE8-A01-S	2.487	1
SLS-EM0400-CSST1	SE2014GS-O	4		4.080	2.647	1/2"	7/8"	K3 KABİN	3-CHH-145	1*450	1400	11.516	EB-330BB8-A01-S	3.954	1
SLS-EM0500-CSST1	SE2017GS-O	5	460V 60Hz	4.840	3.140	1/2"	7/8"	K4 KABİN	4-CHH-145	1*450	1400	15.315	EB-235AD8-A01-S	4.858	1
SLS-EM0600-CSST1	SE2020GS-O	6		5.670	3.679	1/2"	7/8"	K4 KABİN	4-CHH-145	1*450	1400	15.315	EB-235AC8-A01-S	5.326	1



Termokon Endüstriyel Soğutma Sistemleri

Sanayi Mah. Bosna Sokak No:43 Kurtköy / Pendik / İstanbul

T: (216) 669 00 38 pbx F: (216) 669 00 37

www.termokon.com.tr