

Gündoğusu Scroll Soğuk Muhafaza Cihazları



Gündoğusu Scroll

Gündoğusu serisi cihazlar soğuk odalarda kullanılmak için uygun cihazlardır. Gündoğusu serisi cihazların çalışma aralığı $-5/+5$ °C'dir. Gündoğusu scroll cihazların kapasiteleri 1.200 W ile 21.200 W arasında değişmektedir. Kapasiteleri standart olarak -10 °C evaporasyon, $+45$ °C kondenzasyon olarak tasarlanmıştır.

Sistem Avantajları


- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı

Teknik Özellikler


- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAL) çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondenser
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç prezostadı
- Likit akış kontrol selenoid valfi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu

Teknik Opsiyonlar


- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü




Karbox 1 Kabin




Karbox 2 Kabin




Karbox 3 Kabin




Karbox 4 Kabin




Karbox 5 Kabin




Karbox 7 Kabin



Karbox 10 Kabin

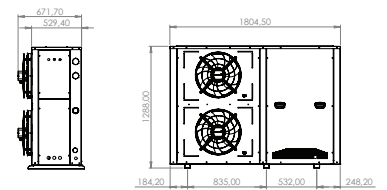


CSH 9

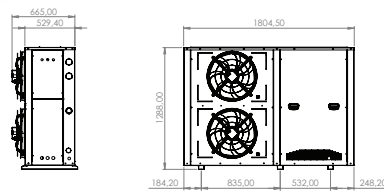

CSH 10

Ürün Kodlaması

SE	M	YH	Bİ	1000	C	S	S	T	1
Dış Ünite Tipi	Çalışma Rejimi	Kompresör Tipi	Kompresör Markası	Hp	Kondenser Tipi	Kondenzasyon	Evaporatör Tipi	Besleme	Soğutucu Akışkan
M: Monoblok S: Split SE: Split Endüstriyel MS: Merkezi Sistem	H: Serin-Proses M: Soğuk L: Donuk SH: Şoklama ML: Çift Rejim	H: Hermetik YH: Yarı Hermetik S: Scroll DS: Double Step SC: Vidalı	EM: Embraco DA: Danfoss TE: Tecumseh DO: Dorin Bİ: Bitzer FR: Frascold BO: Bock CO: Copeland	0075 0100 0500 1000 2x1500 3x2000	C: Kasalı R: Ayrık	S: 45-50 C T: 55 C	S: Standart T: Çift Taraf Üstümelili K: Köşe Tipi B: Şok Evaporatörü	M: Monofaze T: Trifaze	1: R404A 2: R134A 3: R407C 4: R290 5: R449A

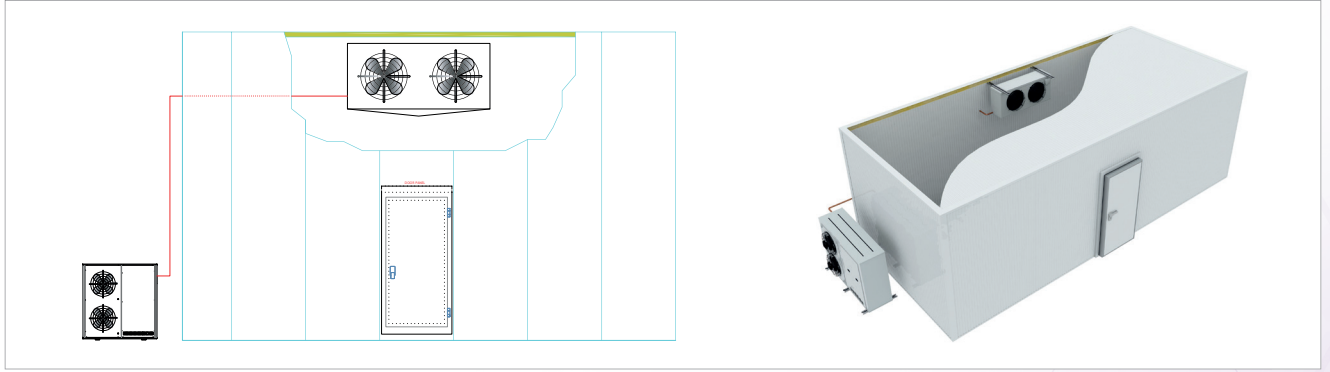

EMBRACO															
MODEL	MANEUROP KOMPRESÖR MODEL	HP	ELEKTRİK BESLEME	KAPASİTE -5°C/+45°C (W)	KAPASİTE -10°C/+45°C (W)	LİKİT HATTI	GAZ HATTI	KONDENSER BİLGİLERİ				KONDENSER KAPASİTESİ W Dt=15	EVAPORATÖR BİLGİLERİ		ADET
								KABİN	MODEL	FAN ADET/ ÇAP (mm)	DEVİR (rpm)		MODEL	EVAPORATÖR KAPASİTESİ W (SC2) (ADET)	
SMH-EM0075-CSSM1	NEU6020GK	0,75	220-240V/50Hz	1.514	1.211	1/4"	3/8"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	EB-130AB6-A01-S	1.200	1
SMH-EM0100-CSSM1	NT6222GK	1	220-240V/ 50-60Hz	1.623	1.298	1/4"	3/8"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	EB-130AB6-A01-S	1.200	1
SMH-EM0110-CSSM1	NT6226GK	1,1		2.157	1.755	1/4"	3/8"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	EB-130BC6-A01-K	2.388	1
SMH-EM0125-CSSM1	NJ9232GK	1,25		2.413	1.911	1/4"	1/2"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	EB-130BC6-A01-K	2.388	1
SMH-EM0150-CSSM1	NU9238GK	1,5		3.554	2.878	1/4"	1/2"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	EB-230AB6-A01-K	3.335	1
SMH-EM0151-CSSM1	NJ9238GS	1,5	380-420V/50-60Hz	3.683	2.946	1/4"	1/2"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	EB-230AB6-A01-K	3.335	1
SMH-EM0200-CSSM1	NJX6250GS	2		3.935	3.253	3/8"	1/2"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	EB-230AC6-A01-K	4.096	1
SMS-EM0200-CSSM1	SE6015GK-C	2	220V 50Hz	4.410	3.689	3/8"	7/8"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	EB-230AC6-A01-K	3.558	1
SMS-EM0250-CSSM1	SE6018GK-C	2,5		5.264	4.404	3/8"	7/8"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	EB-230BC6-A01-K	4.277	1
SMS-EM0300-CSSM1	SE6021GK-C	3		5.995	5.016	3/8"	7/8"	K3 KABİN	3-CHH-145	1*450	1400	11.516	EB-330AC6-A01-K	5.347	1
SMS-EM0350-CSSM1	SE6026GK-C	3,5		7.557	6.322	1/2"	7/8"	K4 KABİN	4-CHH-145	1*450	1400	15.315	EB-235AC6-A01-K	5.971	1
SMS-EM0400-CSSM1	SE6030GK-C	4		8.572	7.171	1/2"	7/8"	K4 KABİN	4-CHH-145	1*450	1400	15.315	EB-235AC6-A01-K	5.971	1
SMS-EM0200-CSSST1	SE6015GS-O	2		4.410	3.689	3/8"	7/8"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	EB-230AC6-A01-K	3.558	1
SMS-EM0250-CSSST1	SE6018GS-O	2,5		5.264	4.404	3/8"	7/8"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	EB-230BC6-A01-K	4.277	1
SMS-EM0300-CSSST1	SE6021GS-O	3		5.995	5.016	3/8"	7/8"	K3 KABİN	3-CHH-145	1*450	1400	11.516	EB-330AC6-A01-K	5.347	1
SMS-EM0350-CSSST1	SE6026GS-O	3,5		7.557	6.322	1/2"	7/8"	K4 KABİN	4-CHH-145	1*450	1400	15.315	EB-235AC6-A01-K	5.971	1
SMS-EM0400-CSSST1	SE6030GS-O	4		8.572	7.171	1/2"	7/8"	K4 KABİN	4-CHH-145	1*450	1400	15.315	EB-235AC6-A01-K	5.971	1
SMS-EM0500-CSSST1	SE6036GS-O	5	380-420V 50Hz	10.529	8.809	1/2"	7/8"	K4 KABİN	4-CHH-150	1*500	1400	17.810	EA-240AC6-A01-K	8.625	1
SMS-EM0600-CSSST1	SE6043GS-O	6		12.512	10.467	1/2"	7/8"	K5 KABİN	5-CHH-240	2*400	1400	20.465	EB-245AC6-A01-K	10.301	1
SMS-EM0700-CSSST1	SE6053GS-O	7	460V 60Hz	15.163	12.685	5/8"	1 1/8"	K7 KABİN	7-CHH-245	2*450	1400	25.313	EB-245AE6-A01-K	13.087	1
SMS-EM0800-CSSST1	SE6056GS-O	8		15.971	13.362	5/8"	1 1/8"	K7 KABİN	7-CHH-245	2*450	1400	25.313	EB-245AE6-A01-K	13.087	1
SMS-EM0900-CSSST1	SE6067GS-O	9		19.625	16.418	5/8"	1 1/8"	K10 KABİN	10-CHH-250	2*500	1400	31.523	EA-250AC6-C03-K	17.570	1
SMS-EM1000-CSSST1	SE6078GS-O	10		22.120	18.506	5/8"	1 1/8"	CSH 9 KABİN	9 CSH-245-A01	2*450	1400	37.433	EA-250AC6-C03-K	17.570	1
SMS-EM1200-CSSST1	SE6085GS-O	12		24.201	20.246	5/8"	1 1/8"	CSH 10 KABİN	10 CSH-250-A01	2*500	1400	46.263	EA-250AE6-A01-K-S	21.600	1
SMS-EM1300-CSSST1	SE6089GS-O	13		25.449	21.291	5/8"	1 1/8"	CSH 10 KABİN	10 CSH-250-A01	2*500	1400	46.263	EA-250AE6-A01-K-S	21.600	1



Termokon Endüstriyel Soğutma Sistemleri

Sanayi Mah. Bosna Sokak No:43 Kurtköy / Pendik / İstanbul

T: (216) 669 00 38 pbx F: (216) 669 00 37

www.termokon.com.tr